


Referenz

Theater, Bühne und Beleuchtung

Federleitungstrommeln

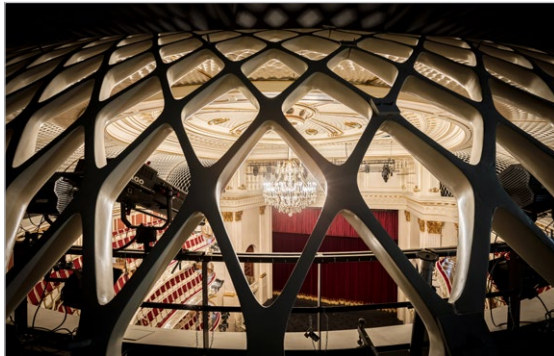

© Gordon Welters



© Gordon Welters



Applikation

Beleuchtungstraverse

Land | Ort | Vertretung

Deutschland | Berlin | Conductix-Wampfler GmbH

Betreiber

Staatsoper Unter den Linden, Berlin

Kunde

Panthea

Realisiert

2018

Technische Anforderung

Versorgung der Beleuchtungstraverse 23 m Hub,
17 m Wickellänge

Verfahrgeschwindigkeit

30 m/min

Max. Beschleunigung

0,3 m/s²

Produkte

2x FLT EXEL3.X 2SR 3TP050
mit Befestigungsbügel und Rollenmundstück,
mit je 29 m trommelbare Leitung 4G2,5 mm²
Geschwindigkeitsbegrenzer mittels Magnetbremse

2x FLT EXEL3.X 1S ETH / G / 35-1 ETHERNET CAT6 bis 1Gbps
Datenübertragung mit Befestigungsbügel und Rollenmundstück
mit je 26 m RXP-D CATline 6A DR-4x2xAWG26 2 x 26 m
Geschwindigkeitsbegrenzer mittels Magnetbremse